



PSH-7 링크 조립설명서

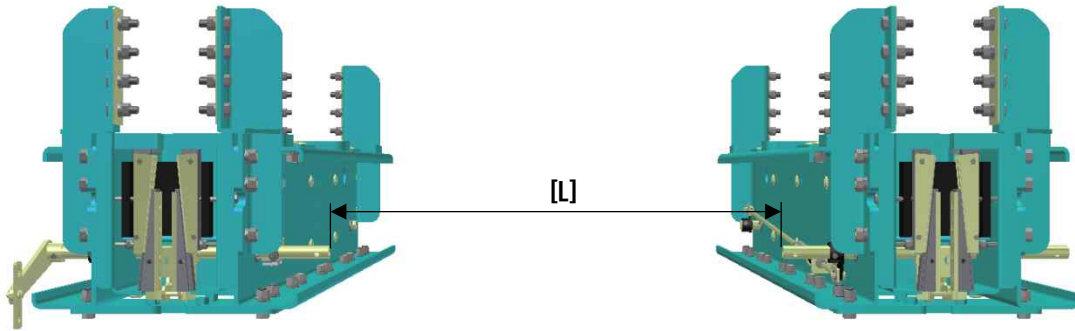

01


설치된 SAFETY DEVICE의 축간 거리 [L]치수를 측정한다.

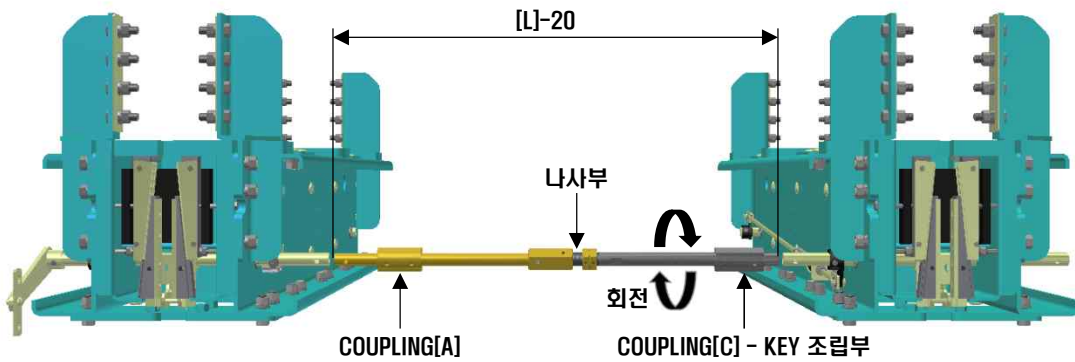

02

COUPLING[A], COUPLING[C]를 링크연결대에 그림과 같이 삽입하고 나사부를 조정하여 축간 거리 [L]-20으로 길이를 맞춘다.


※ 설치 시 링크 연결대가 반대로 체결되지 않도록 주의 한다.
[COUPLING[A]는 GOVERNOR 방향에 반드시 설치한다.]

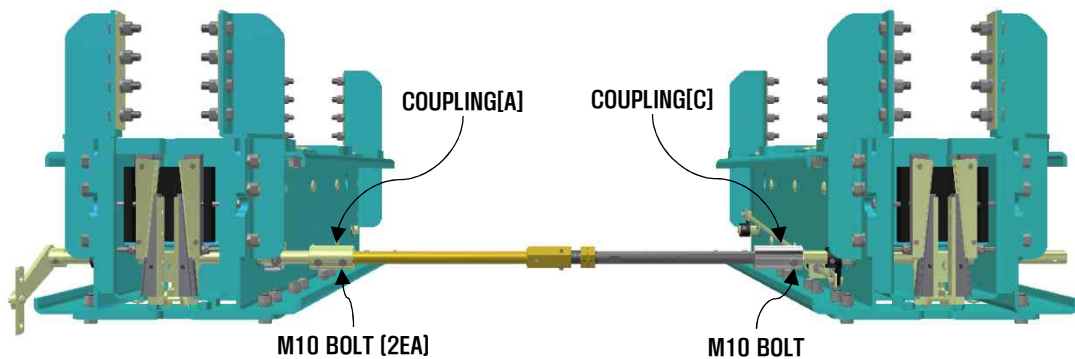

03

COUPLING[A], COUPLING[C]를 M10 볼트, 너트를 이용하여 SAFETY DEVICE SHAFT와 링크연결대를 그림과 같이 조립한다.


PSH-7 링크 조립설명서

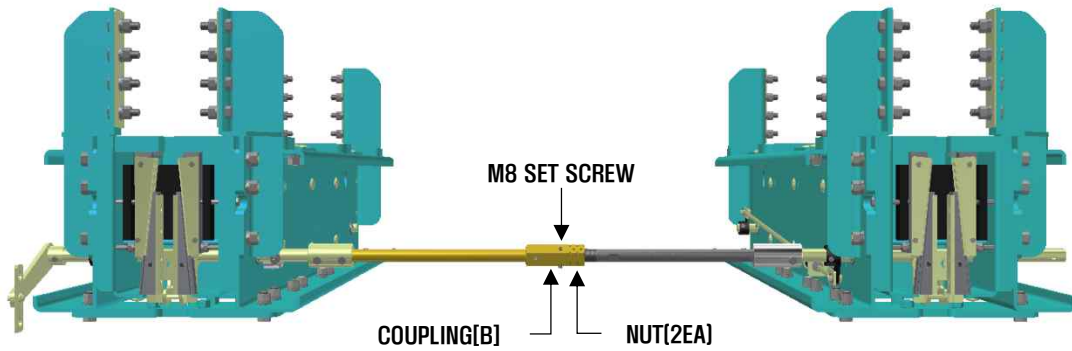

04

NUT(2EA)를 COUPLING[B]에 완전히 잠그고 SET SCREW(3EA)로 나사부가 풀리지 않도록 고정한다.

GOVERNOR를 TRIP시켜 SAFETY DEVICE의 동시 작동상태를 확인한다.

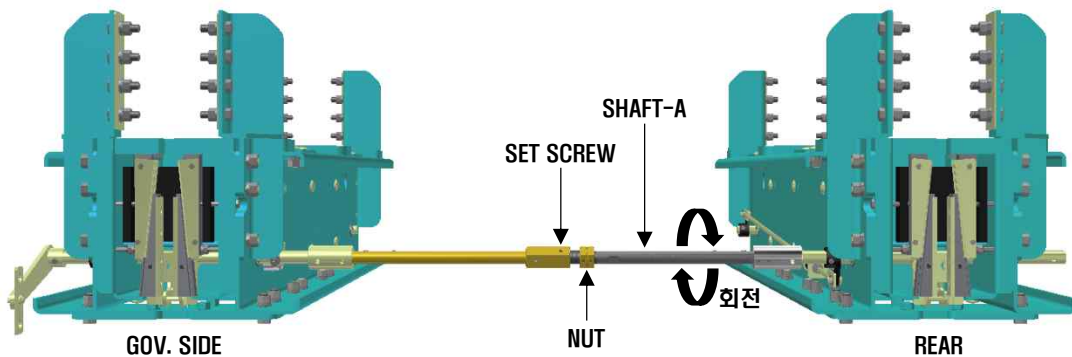

05

SAFETY DEVICE가 동시 작동하지 않을 경우

1. 고정된 NUT(2EA), SET SCREW(3EA)를 풀어 REAR측 SAFETY DEVICE를 별도 조정할 수 있도록 한다.
2. SHAFT-A를 스패너로 회전시켜 REAR측 SAFETY DEVICE 작동시점을 조정 후 너트로 고정한다.
3. SHAFT의 풀림방지를 위해 SET SCREW(3EA)로 단단히 고정한다.
4. GOVERNOR를 TRIP시켜 SAFETY DEVICE의 동시 작동상태를 확인한다.